

Lona C/S 400 h100


SOP 2650 lm 24 W 830 DALI EM 3h IP43 white

ARTIKEL ŠT.: 18272612301



White

Dimenzija




Dimenzija (mm): D: 394 H: 100

Opis produkta

Montaža: Stenska ali viseča (CS) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP)
Nominalni svetlobni tok: 2650 lm **Svetlobni tok svetilke:** 2632 lm **Moč:** 24 W
Podobna barvna temperatura: 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 80
Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h
L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI regulacijski LED napajalnik **Varnostni modul:**
Varnostni modul z avtonomijo 3h **Napajanje:** 230V 50Hz **Material ohišja:** Ekstrudirani
aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Satiniran opalni PMMA difuzor **IP zaščita:** IP
43 **IK zaščita:** IK05 **EAN št.:** 3831123287606 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:**
3,80 kg **Teža izdelka z embalažo:** 4,10 kg



Fotometrija

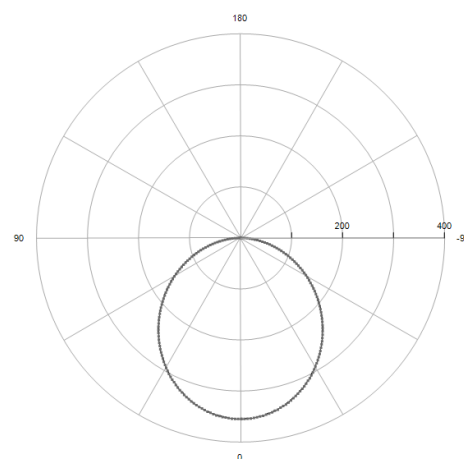

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	110

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	23.9
Longitudinal	23.8

Klasifikacija

BZ	BZ 5
UTE	1.00 E
DIN	A30
CIE	47 78 95 100 100