

Lona C/S 600 h100


SOP 3900 lm 36 W 830 DALI IP20 white

ARTIKEL ŠT.: 18272113121



● White

Dimenzija




Dimenzija (mm): D: 600 H: 100

Opis produkta

Montaža: Stenska ali viseča (CS) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP)
Nominalni svetlobni tok: 3900 lm **Svetlobni tok svetilke:** 3894 lm **Moč:** 36 W
Podobna barvna temperatura: 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 80
Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h
L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI regulacijski LED napajalnik **Varnostni modul:**
Brez varnostnega modula **Napajanje:** 230V 50Hz **Material ohišja:** Ekstrudirani
aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Satiniran opalni PMMA difuzor **IP zaščita:** IP
20 **IK zaščita:** N/A **EAN št.:** 3831123226520 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:**
7,00 kg **Teža izdelka z embalažo:** 7,50 kg



Fotometrija

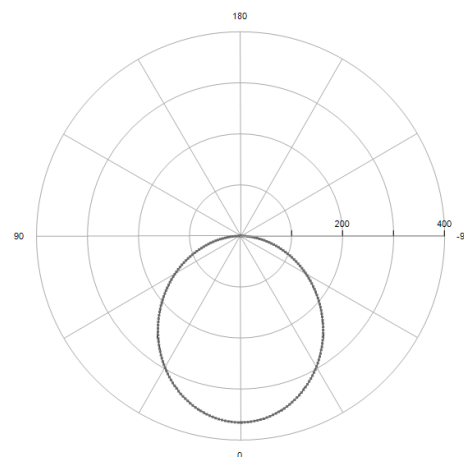

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	109

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	22.0
Longitudinal	22.1

Klasifikacija

BZ	BZ 4 / 1.5 / BZ 5
UTE	1.00 E
DIN	A30
CIE	48 78 95 100 100