




● White

## Dimenzija




Dimenzija (mm): D: 285 H: 103

## Opis produkta

**Montaža:** Stropna ali stenska (C) **Optika:** Matrian opalni difuzor iz polikarbonata  
**IP zaščita:** IP65 **IK zaščita:** IK07 **Svetlobni tok svetilke:** 1954 lm  
**Nominalni svetlobni tok:** 1950 lm **Moč:** 14 W **Svetlobni tok LED vira:** 2233 lm  
**Barvno odstopanje (začetni MacAdam):** 3 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h  
**L90 B10 at 25°C Barva LED vira:** 3000K, CRI>80 **Podobna barvna temperatura:**  
 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 80 **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim  
 izhodom **Varnostni modul:** Brez varnostnega modula **Napajanje:** 230V 50Hz  
**Teža izdelka:** 0,90 kg **Svetlobna porazdelitev:** C\_DI **Material ohišja:** Polikarbonat  
**Senzor:** Brez senzorja



## Fotometrija

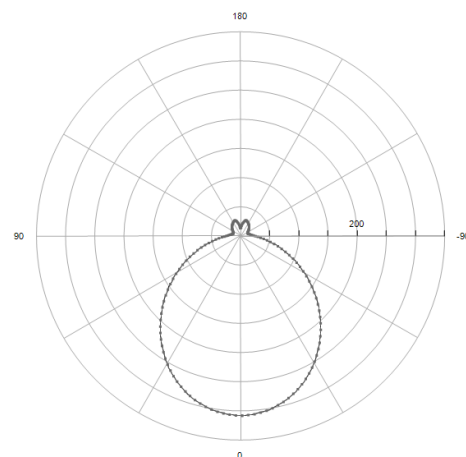

### Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	11,7
DLOR	88,3
Luminaire efficacy (LEF)	142

### UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	21.7
Longitudinal	21.7

### Klasifikacija

BZ	BZ 5
UTE	0.88 E + 0.12 T
DIN	B31
CIE	46 76 93 88 100