

Lona C 300 h65


SOP 1600 lm 15 W 830 FO IP43 white

ARTIKEL ŠT.: 18272411391



● White

Dimenzija



Dimenzija (mm): D: 296 H: 65

Opis produkta

Montaža: Stropna (C) **Optika:** Satiniran opal difuzor (SOP)

Nominalni svetlobni tok: 1600 lm **Svetlobni tok svetilke:** 1624 lm **Moč:** 15 W

Podobna barvna temperatura: 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 80

Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h

L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Varnostni modul:**

Brez varnostnega modula **Napajanje:** 230V 50Hz **Material ohišja:** Ekstrudirani


aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Satiniran opalni PMMA difuzor **IP zaščita:** IP

43 **IK zaščita:** IK05 **EAN št.:** 3831123222201 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:**

1,30 kg **Teža izdelka z embalažo:** 1,60 kg



Fotometrija

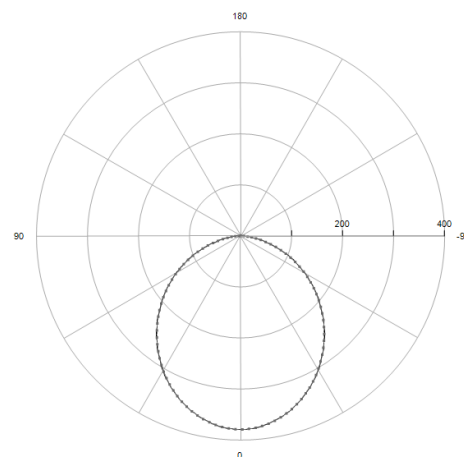

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	107

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	23.5
Longitudinal	23.5

Klasifikacija

BZ	BZ 4
UTE	1.00 E
DIN	A30
CIE	49 80 96 100 100