

Lona C/S 600 h100


DPR 4100 lm 36 W 830 DALI IP20 white

ARTIKEL ŠT.: 18272123121



● White

Dimenzija



Dimenzija (mm): D: 600 H: 100

Opis produkta

Montaža: Stenska ali viseča (CS) **Optika:** Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR)

Nominalni svetlobni tok: 4100 lm **Svetlobni tok svetilke:** 4074 lm **Moč:** 36 W

Podobna barvna temperatura: 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 80


Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h

L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI regulacijski LED napajalnik **Varnostni modul:**

Brez varnostnega modula **Napajanje:** 230V 50Hz **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Mikroprizmatična PMMA optika z mehko svetlobo **IP zaščita:** IP 20 **IK zaščita:** N/A **EAN št.:** 3831123245682 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 7,00 kg **Teža izdelka z embalažo:** 7,50 kg



Fotometrija

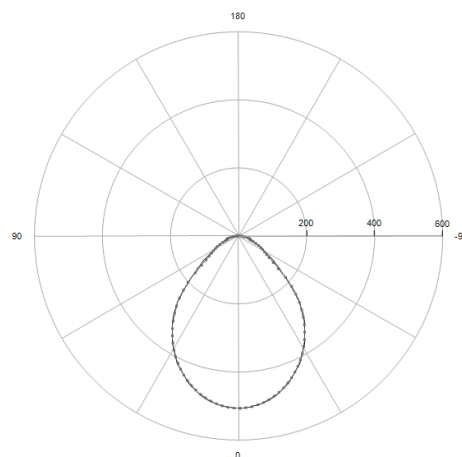

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	114

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	18.7
Longitudinal	18.5

Klasifikacija

BZ	BZ 3
UTE	1.00 C
DIN	A50
CIE	62 88 97 100 100