

Lona C/S 400 h100


DPR 2650 lm 24 W 830 DALI IP43 white

ARTIKEL ŠT.: 18272122301



● White

Dimenzija



Dimenzija (mm): D: 394 H: 100

Opis produkta

Montaža: Stenska ali viseča (CS) **Optika:** Prizmatična optika mehke svetlobe (DPR)

Nominalni svetlobni tok: 2650 lm **Svetlobni tok svetilke:** 2672 lm **Moč:** 24 W

Podobna barvna temperatura: 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 80


Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h

L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** DALI regulacijski LED napajalnik **Varnostni modul:**

Brez varnostnega modula **Napajanje:** 230V 50Hz **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan **Optika:** Mikroprizmatična PMMA optika z mehko svetlobo **IP zaščita:** IP 43 **IK zaščita:** IK05 **EAN št.:** 3831116799192 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 3,20 kg **Teža izdelka z embalažo:** 3,60 kg



Fotometrija

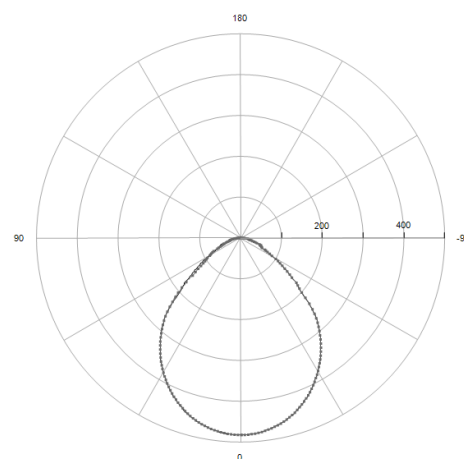

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	111

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	19.9
Longitudinal	20.1

Klasifikacija

BZ	BZ 3
UTE	1.00 C
DIN	A50
CIE	61 89 97 100 100