


Kalis W 55


SOP 1350 lm 14 W 830 L565 mm FO IP44 white

ARTIKEL ŠT.: 17381481011

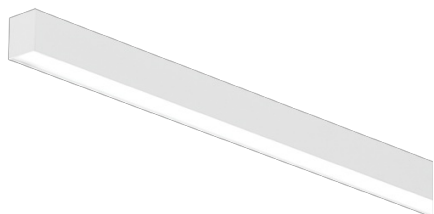

● White

Dimenzija




Dimenzija (mm): L: 565 W: 36 H: 55

Opis produkta

Optika: Satiniran opal difuzor (SOP) **Nominalni svetlobni tok:** 1350 lm
Svetlobni tok svetilke: 1365 lm **Svetlobni tok svetilke/meter:** 2430 lm/m **Moč:** 14,10 W **Poraba moči na tekoči meter:** 25 W/m **Podobna barvna temperatura:** 3000 K **Indeks barvnega videza (CRI):** 80
Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2 **Povprečna doba vzdrževanja:** 50000h
L90 B10 at 25°C **Napajalnik:** LED napajalnik s fiksnim izhodom **Material ohišja:** Ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov
Optika: Matrian opalni difuzor iz polikarbonata **IP zaščita:** IP 44 **Colour:** Bela strukturna **Teža izdelka:** 1,20 kg **Circuit braker information:** B16 : 24 pcs



Fotometrija

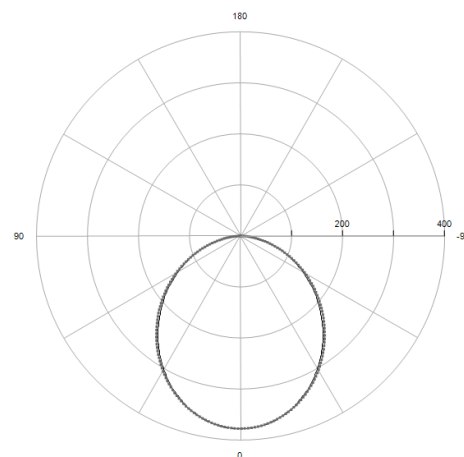

Razmerje svetlobe

LOR	100
ULOR	0
DLOR	100
Luminaire efficacy (LEF)	97

UGR Vrednosti

X=4H, Y=8H	S = 0,25H
Radiant class	70/50/20
Transverse	27.2
Longitudinal	27.2

Klasifikacija

BZ	BZ 4
UTE	1.00 E
DIN	A30
CIE	49 80 96 100 100